

TML MINI - TRANSPORTEUR MINI CINTA TRANSPORTADORA

METALMEC

MINI – TRANSPORTEUR MODULAIRE LEGER CINTA TRANSPORTADORA MODULAR LIVIANA



TML, mini cinta transportadora de acero cincado, liviana, de fácil utilización y al alcance de la mano. Modular hasta el infinito, es extraordinariamente maniobrable y práctica, adecuada también para continuos y rápidos desplazamientos.


TML est un mini – transporteur en acier galvanisé, facile à manier et à portée de l' homme. Il peut être aisément manier, est pratique et modulaire à l'infini et en plus apte à des déplacements rapides et contenus.

EMPLOI

Restructuration d'immeubles anciens en endroits problématiques et dans les cités.
Construction d'immeubles sur collines et montagnes.
Assainissement des puits et des bassins.
Transports aéroportuaires.
Rangement hydrogéologique des rivages des fleuves et des collines.
Souterrain en tunnels et en galeries.
Assainissement des canaux.
Jardinage et floriculture.
Industrie agroalimentaire et vitivinicole.

EJEMPLOS DE USO

Reestructuración de edificios aún en zonas difíciles y en los centros históricos.
Construcción de edificios en zonas de colinas y montañas.
Saneamiento de pozos y cubas.
Movimientos en aeropuertos.
Restablecimiento del equilibrio hidrogeológico de márgenes de ríos y colinas.
En subsuelos, túneles o galerías.
Limpieza de canales.
Jardinería y floricultura.
Industria agropecuaria, alimenticia y vitivinícola.

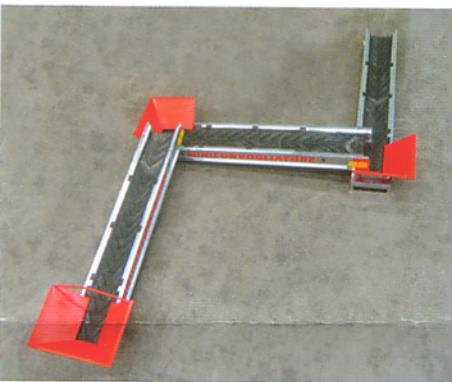

Trois exemples d'emploi du mini – transporteur "TML" à 90 degrés avec accessoires (étrier d'attache, trémies angulaires et trémies – entonnoirs). A droite les modules peuvent être attachés en sequence grâce aux trémies – entonnoirs.

Tres TML enganchados a 90 grados con accesorios (estribos de conexión y tolvas angulares y embudos). A la derecha se ilustran los módulos enganchados en secuencia, con tolva de embudo.



Voilà des exemples d'emploi en photo (sur le chantier, en état d'urgence, pour l'agriculture).

En las fotos, se muestran algunos usos (en obra, en emergencias y en agricultura).



ACCESSOIRES ACCESORIOS

Trémie
Trémie angulaire droite
Trémie angulaire gauche

Tolva en embudo
Tolva angular derecha
Tolva angular izquierda



Cable d'attache

Cable de conexión



Roues de déplacement
du mini - transporteur

Grupo de ruedas
para el transporte



Etrier pour l'attache en sequence

Estríbos para la conexión en serie




TML mod. 350 MM 3F G2

CARACTERISTIQUES ET PERFORMANCES

CARACTERÍSTICAS Y PRESTACIONES

IDENTIFICATION IDENTIFICACIÓN

Sur la machine est appliquée une plaque d'identification bien visible avec les données principales de la machine.



La máquina tiene una etiqueta de identificación, colocada sobre la estructura en una posición bien a la vista, sobre la cual están indicados los datos principales.

Dimensions Dimensiones	longeur largo hauteur altura	longitud ancho altura	3.000 mm 500 mm 220 mm
Largeur d'emploi pour le transport	380 mm		
Poids Peso	85 kg		
Structure Estructura	en acier galvanisé acer cincado		
Pente d'emploi Max. Pendiente máxima de trabajo	35°		
Performance de transport Capacidad de transporte	25 ton/h		
Bande transportuse Material de la cinta	en gomme anti - usure goma antidesgaste		
Moteur Motor	performance voltage fréquence	potencia voltaje frecuencia	0,30 kW 220 V uniphasé single phase 50 Hz
	sécurité: degré de protection	seguridad: grado de protección	IP 67
	vitesse de transport	velocidad de transporte	0,35 m/s